

EYE Multi-Hi-Ace 金鹵泡

EYE Multi-Hi-Ace

(需配合標準汞泡鎮流器使用 For use with Mercury ballast without ignitor.)

日本製造
Made in Japan

(3800-4200K Ra:65-70)

燈泡參數

PHYSICAL DATA AND CHARACTERISTICS

型號 Type	功率 Watts (W)	燈泡 Bulb	燈頭 Base	每箱 數量 Std. Pkg. Qty.	總長度 M.O.L. (mm)	至光源 中長度 L.C.L. (mm)	燈泡 電壓 Lamp Voltage (V)	燈泡 電流 Lamp Current (A)	初始 流明 Initial Lumens (lm)	平均 壽命 Rated Av. Life (hrs)	燃點 位置 Burning Position	圖 Fig. No.
------------	--------------------	------------	------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------

Coated


MF100LE/BU	100	BT70	E27	24	178	—	115	1.00	6500	9000	BU±15°	1
MF100LE/BD	100	BT70	E27	24	178	—	115	1.00	6500	9000	BD±15°	1
MF125LE/BUH	125	BT70	E27	24	178	—	125	1.15	8500	9000	BUH±105°	1
MF125LE/BD	125	BT70	E27	24	178	—	125	1.15	8500	9000	BD±75°	1
MF250LE/BUH	250	BT100	E40	12	250	—	130	2.13	20000	15000	BUH±105°	2
MF250LE/BD	250	BT100	E40	12	250	—	130	2.13	20000	15000	BD±75°	2
MF300LE/BUH	300	BT116	E40	12	292	—	130	2.50	25500	15000	BUH±105°	3
MF300LE/BD	300	BT116	E40	12	292	—	130	2.50	25500	15000	BD±75°	3
MF400LE/BUH	400	BT116	E40	12	292	—	135	3.25	38000	15000	BUH±105°	3
MF400LE/BD	400	BT116	E40	12	292	—	135	3.25	38000	15000	BD±75°	3
MF700LE/BUH	700	BT150	E40	6	375	—	140	5.40	58000	9000	BUH±105°	4
MF700LE/BD	700	BT150	E40	6	375	—	140	5.40	58000	9000	BD±75°	4
MF1000LE/BUH	1000	BT180	E40	6	395	—	145	7.50	87000	9000	BUH±105°	5
MF1000LE/BD	1000	BT180	E40	6	395	—	145	7.50	87000	9000	BD±75°	5

Clear

M100LE/BU	100	BT70	E27	24	178	115	115	1.00	7000	9000	BU±15°	1
M100LE/BD	100	BT70	E27	24	178	115	115	1.00	7000	9000	BD±15°	1
M125LE/BUH	125	BT70	E27	24	178	115	125	1.15	9000	9000	BUH±105°	1
M125LE/BD	125	BT70	E27	24	178	115	125	1.15	9000	9000	BD±75°	1
M250LE/BUH	250	BT100	E40	12	250	160	130	2.13	21500	15000	BUH±105°	2
M250LE/BD	250	BT100	E40	12	250	160	130	2.13	21500	15000	BD±75°	2
M300LE/BUH	300	BT116	E40	12	292	185	130	2.50	27000	15000	BUH±105°	3
M300LE/BD	300	BT116	E40	12	292	185	130	2.50	27000	15000	BD±75°	3
M400LE/BUH	400	BT116	E40	12	292	185	135	3.25	40000	15000	BUH±105°	3
M400LE/BD	400	BT116	E40	12	292	185	135	3.25	40000	15000	BD±75°	3
M700LE/BUH	700	BT150	E40	6	375	240	140	5.40	60000	9000	BUH±105°	4
M700LE/BD	700	BT150	E40	6	375	240	140	5.40	60000	9000	BD±75°	4
M1000LE/BUH	1000	BT180	E40	6	395	245	145	7.50	90000	9000	BUH±105°	5
M1000LE/BD	1000	BT180	E40	6	395	245	145	7.50	90000	9000	BD±75°	5

備註：只適用於有前置保護玻璃的燈具內。

NOTE: For use in enclosed fixtures only.

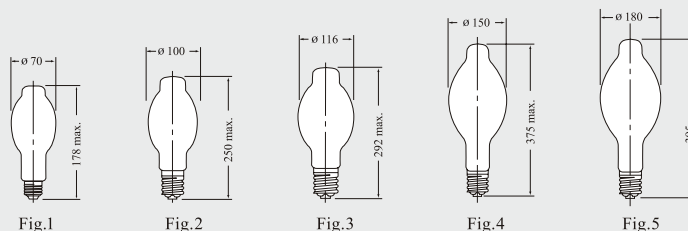

此金鹵泡內置觸發器，配以標準汞泡鎮流器使用。

特色：

- 高效率，能達到100 lm/W，效率是汞泡的1.6倍。
- 多種不同功率可供選擇。
- 奶白：Ra 70, CCT=3800K
- 光身：Ra 65, CCT=4200K

High efficacy metal halide lamp with built-in ignitor for use with ballast for mercury lamp.

Features :

- High efficacy, up to 100 lm/W, 1.6 times greater than mercury lamps.
- Wide range of wattages are available.
- Coated: Ra 70, CCT=3800K
- Clear: Ra 65, CCT=4200K