

EYE Multi Metal 金鹵泡

EYE Multi Metal Lamp

日本製造
Made in Japan

(3800-4200K Ra:65-70)

燈泡參數

PHYSICAL DATA AND CHARACTERISTICS

型號 Type	功率 Watts (W)	燈泡 Bulb	燈頭 Base	每箱 數量 Std. Pkg. Qty.	總長度 M.O.L. (mm)	至光源 中長度 L.C.L. (mm)	燈泡 電壓 Lamp Voltage (V)	燈泡 電流 Lamp Current (A)	初始 流明 Initial Lumens (lm)	燃點 位置 Burning Position	平均 壽命 Rated Av. Life (hrs)	圖 號 Fig. No.
------------	--------------------	------------	------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------


BT Coated

MF250/BUH	250	BT100	E40	12	250	—	130	2.13	20000	BUH±105°	15000	1
MF250/BD	250	BT100	E40	12	250	—	130	2.13	20000	BD±75°	15000	1
MF400/BUH	400	BT116	E40	12	292	—	135	3.25	38000	BUH±105°	15000	2
MF400/BD	400	BT116	E40	12	292	—	135	3.25	38000	BD±75°	15000	2
MF700/BUH	700	BT150	E40	6	375	—	140	5.40	58000	BUH±105°	9000	3
MF700/BD	700	BT150	E40	6	375	—	140	5.40	58000	BD±75°	9000	3
MF1000A/BUH	1000	BT180	E40	6	395	—	145	7.50	87000	BUH±105°	9000	4
MF1000A/BD	1000	BT180	E40	6	395	—	145	7.50	87000	BD±75°	9000	4
MF1000B/BUH	1000	BT180	E40	6	395	—	250	4.50	112000	BUH±105°	9000	4
MF1000B/BD	1000	BT180	E40	6	395	—	250	4.50	112000	BD±75°	9000	4
MF1500B/BUH	1500	BT180	E40	6	395	—	250	6.40	140000	BUH±105°	3000	4
MF1500B/BD	1500	BT180	E40	6	395	—	250	6.40	140000	BD±75°	3000	4
MF2000B/BUH	2000	BT200	E40	1	495	—	230	9.20	180000	BUH±105°	9000	5
MF2000B/BD	2000	BT200	E40	1	495	—	230	9.20	180000	BD±75°	9000	5

BT Clear

M250/BUH	250	BT100	E40	12	250	160	130	2.13	21500	BUH±105°	15000	1
M250/BD	250	BT100	E40	12	250	160	130	2.13	21500	BD±75°	15000	1
M400/BUH	400	BT116	E40	12	292	185	135	3.25	40000	BUH±105°	15000	2
M400/BD	400	BT116	E40	12	292	185	135	3.25	40000	BD±75°	15000	2
M700/BUH	700	BT150	E40	6	375	240	140	5.40	60000	BUH±105°	9000	3
M700/BD	700	BT150	E40	6	375	240	140	5.40	60000	BD±75°	9000	3
M1000A/BUH	1000	BT180	E40	6	395	245	145	7.50	90000	BUH±105°	9000	4
M1000A/BD	1000	BT180	E40	6	395	245	145	7.50	90000	BD±75°	9000	4
M1000B/BUH	1000	BT180	E40	6	395	245	250	4.50	115000	BUH±105°	9000	4
M1000B/BD	1000	BT180	E40	6	395	245	250	4.50	115000	BD±75°	9000	4
M1500B/BUH	1500	BT180	E40	6	395	245	250	6.40	145000	BUH±105°	3000	4
M1500B/BD	1500	BT180	E40	6	395	245	250	6.40	145000	BD±75°	3000	4
M2000B/BUH	2000	BT200	E40	1	495	310	230	9.20	185000	BUH±105°	9000	5
M2000B/BD	2000	BT200	E40	1	495	310	230	9.20	185000	BD±75°	9000	5

備註：只適用於有前置保護玻璃的燈具內。
NOTE: For use in enclosed fixtures only.

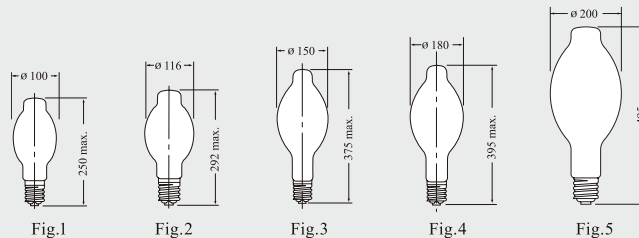

此金鹵泡需配合鎮流器及觸發器使用。

Metal halide lamp for use with ballast and ignitor.

特色：

- 高效率，能達到115 lm/W。
- 長壽。
- 多種不同功率可供選擇。
- 奶白: Ra 70, CCT=3800K
- 光身: Ra 65, CCT=4200K

Features :

- Up to 115 lm/W, high efficacy.
- Long lamp life.
- Various wattages and types are available.
- Coated: Ra 70, CCT=3800K
- Clear: Ra 65, CCT=4200K